



frameo

# Bedieningsinstructies

2023

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>1</b>
<b>Eerste stappen</b>	<b>4</b>
Frameo toepassing	4
<b>Snelle frameconfiguratie</b>	<b>5</b>
<b>Lancering Frameo</b>	<b>6</b>
Contact maken met een nieuwe vriend	6
<b>Navigatie binnen het frame</b>	<b>7</b>
Een vriend toevoegen	7
Instellingen	7
Menu voeding	7
Reageren	7
Afbeelding verbergen	7
Galerie	7
Passen op frame/Vullen in frame	7
Foto aanpassen	8
Interactie met films	8
Menu voeding	9
React menu	9
Menu extern geheugen	9
Widgets Klok en Weer	10
Weermenu	10
<b>Instellingen</b>	<b>11</b>
Mijn frame	11
Naam frame	11
Locatie frame	11
De taal instellen	11
Datum	11
Tijd	11
Tijdzone instellen	11
Inschakelen/uitschakelen 24-uurs indeling	11
Je foto's beheren	11
Afbeeldingen tonen/verbergen	12
Foto's verwijderen	12
Foto's importeren	12
Overzetten van computer	12
Foto's exporteren	12
Mijn vrienden	12
Opties voor een vriend wijzigen	13

Persoon toevoegen	13
Weergave	13
Helderheidsniveau	13
Slapstand	13
Diashow	13
Timer	13
Onderschrift tonen	13
Vul het frame in	14
Achtergrond frame	14
Weergavevolgorde van de foto's	14
Foto's in omgekeerde volgorde	14
Automatisch afspelen	14
Video afspelen	14
Automatisch dempen	15
Filmvolume	15
Wi-Fi	15
Wi-Fi-netwerkgegevens	15
Wi-Fi resetten	15
Kennisgevingen	15
Meldingen weergeven	15
Volume melding	15
Geheugengrootte	15
Back-up	15
Netwerkverbinding	16
Nieuwe foto's	16
Nieuwe vrienden	16
Software-update	16
Feature nieuws	16
Datum en tijd	16
Back-up maken en herstellen	16
Maak een back-up van het frame op externe media (bijv. microSD-kaart)	16
Automatische back-up	16
Herstellen vanaf back-up	16
Frame resetten	17
Help	17
Open source bibliotheken	17
Anonieme analysegegevens delen	17
Gids	17
Informatie	17
Android-versie	17

Collega-ID	18
MAC-adres	18
Frameversie	18
Zendtijd	18
Controleer op updates	18
Bètaprogramma	18
<b>Privacy</b>	<b>19</b>
<b>Technische ondersteuning</b>	<b>19</b>
<b>Informatie over garantie, naleving, technische ondersteuning en beveiliging</b>	<b>19</b>

## Eerste stappen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Frameo fotolijst!

Als je nieuw bent met Frameo, begin dan met het uitvoeren van een snelle Frameo set-up of volg de instructies op het scherm wanneer je het apparaat voor het eerst opstart.


Zodra je je Frameo-frame hebt ingesteld, kun je contact maken met vrienden en familie.

## Toepassing Frameo

Gebruik de Frameo-app voor iOS of Android om foto's te uploaden naar het frame.



Vind de Frameo app door deze code te scannen:



Android-apparaten: zoek naar "Frameo" in [Google Play](#).

iOS-apparaten: Zoek naar "Frameo" in de [App Store](#).

## Frame voor snelle installatie

De eerste keer dat het frame in gebruik wordt genomen, moet het worden geconfigureerd.

- Selecteer de taal. Dit is de taal die Frameo gebruikt.
- Maak verbinding met het internet via Wi-Fi via het frame.
- Controleer of corrigeer de datum en tijd.
- Frameo kan u vragen om te upgraden naar een nieuwere versie. *Als u hierom wordt gevraagd, raden we u aan Frameo te upgraden voordat u doorgaat.*
- Voer de naam en locatie in waar het frame is ingesteld, bijv: "Jan Nowak" en "Salon", "Keuken" of "Kantoor". Stel tot slot indien nodig de tijdzone in.


## Frameo lanceren

De volgende stap is het maken van een verbinding met vrienden en familie via Frameo - hiervoor hoef je alleen maar de framecode door te geven.

Als je zelf foto's naar het frame wilt kunnen sturen, download dan eerst de *app* voor iOS of Android in de *App Store* of *Google Play*. Gebruik vervolgens, zoals hieronder beschreven, de code om het frame en de app met elkaar te verbinden.

### Contact maken met een nieuwe vriend

Zorg ervoor dat je vriend(in) de Frameo app heeft gedownload en geïnstalleerd.

 Klik op het pictogram Vrienden toevoegen op het frame: . Er verschijnt een dialoogvenster met de verbingscode, die 12 uur geldig is.

Deel deze code nu met een vriend op een manier die je zelf kiest, via bijv: SMS, e-mail, instant messenger, telefoon.

Elke vriend die de code toevoegt in de Frameo app verschijnt automatisch in je frame en kan je foto's sturen.


Lees de sectie *Opties voor een vriend wijzigen* om verbonden vrienden toe te staan de verbingscode te downloaden en te delen via de smartphone-app.



## Navigatie binnen frame

Veeg naar links of rechts om door foto's te bladeren.

Om het menu te openen, raak je het scherm één keer aan.

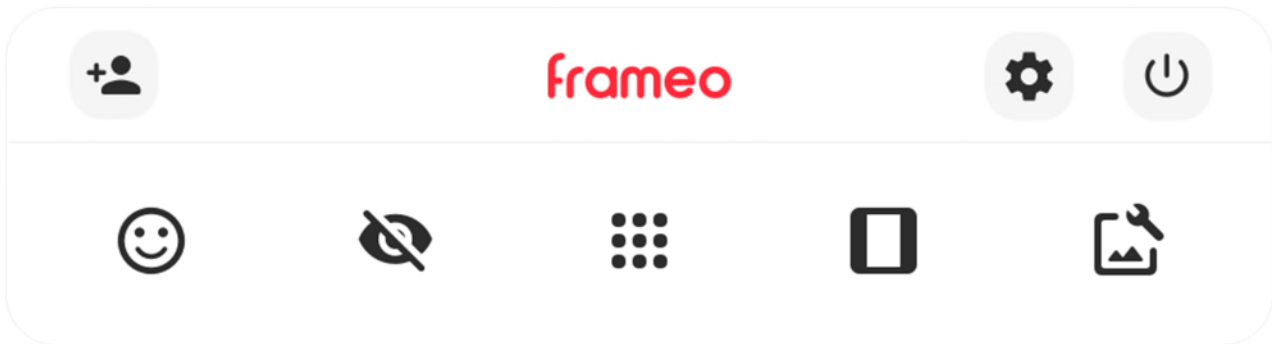

De meest gebruikte functies zijn beschikbaar via het menu.

### Een vriend toevoegen

Het genereert een code die kan worden gedeeld met vrienden en familie, zodat zij verbinding kunnen maken en foto's naar je frame kunnen sturen.

### Instellingen

Opent *Instellingen*.

### Menu Power

Wordt gebruikt om het menu Power te openen.

### Reageer op

Opent [het React-menu](#).

**Opmerking.** Je kunt het React-menu ook openen door te dubbeltikken op het scherm.

### Foto verbergen

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet langer wordt weergegeven in de diashow. Indien nodig kan de foto opnieuw worden weergegeven via het instellingenmenu.

### Galerij

Hiermee wordt de galerij geopend, zodat je snel en gemakkelijk tussen de afbeeldingen kunt navigeren.


### Passen op frame/Vullen in frame

Schakelt tussen de weergave van de foto.





De optie *Frame vullen* is de standaardoptie. De foto wordt zo geschaald dat hij het hele scherm vult. Het wordt gecentreerd rond het element van de foto dat is geselecteerd als het belangrijkste deel. Zie de eerste foto hieronder.

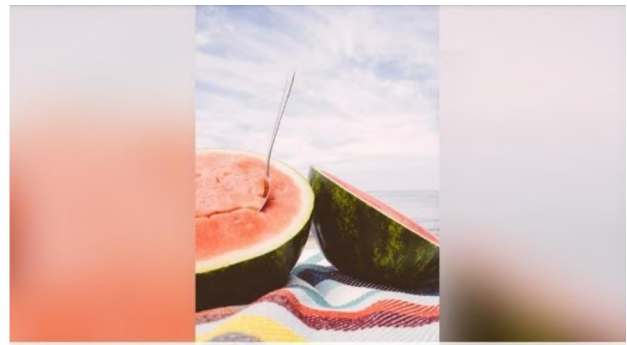*Fit to frame* betekent dat de hele foto zichtbaar is op het scherm. Zie de tweede foto hieronder.



### Foto's aanpassen

Hiermee kun je de positie van de foto in het kader aanpassen zodat deze beter past.   Hier kun je de foto ook draaien met het pictogram en de bijschriften van geïmporteerde foto's bewerken met het pictogram. Voor ontvangen foto's vraag je de afzender om de bijschriften te bewerken in de Frameo-toepassing.

### Interactie met films

Tijdens de film worden twee extra bedieningselementen weergegeven. Eén om de film af te spelen/stoppen en één om het volume van de filmgeluiden te regelen.



Druk op om het afspelen van de video te starten. met afspelen.



Als u op drukt, stopt de video







Druk op om de volumeregelaar te openen. Gebruik de schuifknop om het volume van de videogeluiden aan te passen.




Als je op de knop drukt, wordt de video gedempt en als je op de knop drukt, wordt de video weer gedempt.



### Menu voeding


 Raak het aan/uit-pictogram aan om het aan/uit-menu te openen.    Hier kun je het frame uitschakelen met , opnieuw opstarten met , of in de slaapstand zetten met .

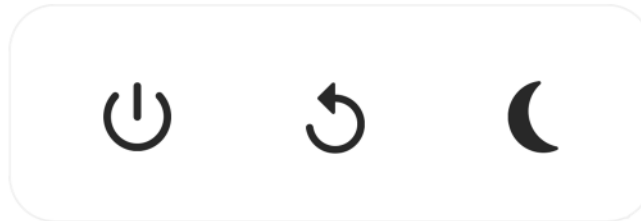




**Opmerking. Gebruik altijd de uitschakelknop op het apparaat of in het energiemenu om de Frameo uit te schakelen. Koppel de voeding nooit los terwijl de Frameo actief is.**


### Menu React

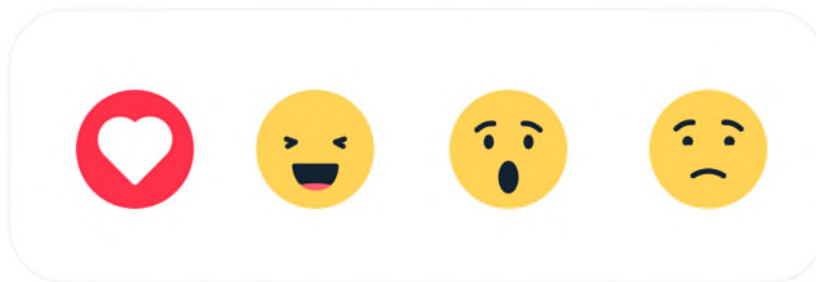Tik op een van de antwoorden om de afzender te laten weten wat je voelt.



### Menu extern geheugen

   Wanneer er een extern geheugenapparaat (bijvoorbeeld een microSD-kaart) wordt geplaatst, verschijnt er automatisch een menu met drie opties: druk op om de foto's direct vanaf het externe geheugen af te spelen, druk op om de foto's in het interne geheugen van het frame te importeren of druk op om een back-up van het frame te maken.

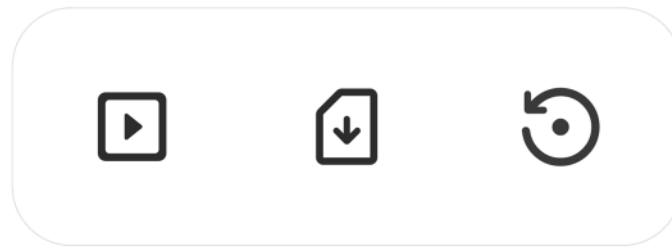

### **Widgets Klok en Weer**

De huidige tijd en het weer verschijnen in de rechterbovenhoek van het kader als er minstens één foto in het kader staat. Door een van deze aan te raken wordt het weergavemenu geopend.

### **Menu weer**

Het weermenu bevat nauwkeurigere weersvoorspellingen en snelkoppelingen naar weerinstellingen.

## Instellingen

Dankzij de instellingen kan het frame worden aangepast.

### Mijn frame

#### **Naam frames**

Wijzigt de naam van het frame. Dit is ook de naam die verbonden vrienden en familie zullen zien in de lijst met verbonden frames in de smartphone app.

#### **Locatieframe**

Wijzigt de locatie van een kader. Dit is de locatie die wordt weergegeven in de lijst met samengevoegde vrienden- en familiekaders, wat kan helpen om kaders van elkaar te onderscheiden.

#### **Taal instellen zyk**

Stelt de taal in die wordt gebruikt door het frame.

#### **Datum**

Stelt de datum in die door het frame wordt gebruikt.

#### **Uur**

"Stelt de tijd in die door het frame wordt gebruikt. Bij verbinding met internet zal de Frameo-toepassing automatisch proberen de juiste datum en tijd in te stellen."

#### **Tijdzone instellen a**

Stelt de tijdzone in die door het frame wordt gebruikt.

#### **Aan/uit 24-uurs indeling**

Schakelt het 24-uursformaat in en uit.

### Je foto's beheren

In het menu Fotobeheer kun je zien hoeveel foto's er in het frame zijn opgeslagen en hoeveel geheugenruimte ze in beslag nemen. Je kunt ook zien hoeveel vrije geheugenruimte het apparaat heeft voor het opslaan van nieuwe foto's.

### Afbeeldingen tonen/verbergen via

Selecteer de foto's die je wilt verbergen door erop te tikken. Verborgen foto's worden NIET verwijderd uit het frame en je kunt ze altijd selecteren om ze weer te geven.



Gebruik het pictogram , om alle foto's te verbergen of weer te geven.

### Foto's verwijderen

Selecteer de foto's die je permanent uit het kader wilt verwijderen door erop te tikken.




Gebruik het pictogram om alles te selecteren of deselecteren en het pictogram om geselecteerde foto's definitief te verwijderen.

### Foto's importeren

Hiermee kunt u foto's importeren van externe opslag (bijv. microSD-kaart).

Voordat u foto's importeert, moet u ervoor zorgen dat de externe opslag (bijv. microSD-kaart) met de te importeren foto's zich in het frame bevindt.

Begin met het selecteren van de foto's die je in het frame wilt importeren.  Zodra je een selectie hebt gemaakt, tik je op de importeerknop , om het importeren te starten.



Gebruik het pictogram , om alle foto's van het externe geheugen (bijv. microSD-kaart) te selecteren of deselecteren.



Gebruik het pictogram om de sorteervolgorde van de foto's voor het importeren in te stellen en het pictogram om ze oplopend/aflopend te sorteren.

### Overzetten van computer

Hiermee kun je foto's overbrengen met een USB-kabel. Activeer de functie en volg de instructies op het scherm die stap voor stap beschrijven hoe u foto's kunt overbrengen naar het frame.

Ga voor meer informatie naar de helpdesk: [https://frameo.net/usb\\_faq](https://frameo.net/usb_faq)

### Foto's exporteren


Hiermee kunnen foto's worden geëxporteerd naar externe opslag (bijv. microSD-kaart).

*Met de exportfunctie kun je al je frame- en profielfoto's exporteren.*

### Mijn vrienden


Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar je frame kunnen sturen.

## Wijzig opties voor vriend

 Klik op het optie-pictogram , om het optiesmenu voor vrienden te openen. Vanaf dit niveau kun je toestaan/beperken dat vrienden de code voor het frame delen. Als de optie is ingeschakeld, kan een vriend de code van het frame downloaden en delen vanuit zijn eigen app.

Je kunt een vriend ook uit het optiemenu verwijderen door op de knop VRIEND VERWIJDEREN te drukken. Hierdoor wordt de vriend verwijderd uit de lijst en krijgt deze geen toestemming meer om foto's naar het frame te sturen. Je wordt dan gevraagd om te bevestigen dat je de vriend hebt verwijderd en of je alle foto's wilt verwijderen die je eerder van die vriend hebt ontvangen.

## Persoon toevoegen

 Om een nieuwe persoon foto's te laten sturen, tik je gewoon op de knop Vriend toevoegen en deel je de weergegeven code.

## Weergave

### Helderheidsniveau

Het helderheidsniveau van het scherm aanpassen.

### Slaapstand

Frameo biedt een slaapstand die het scherm uitschakelt om het stroomverbruik te verminderen. De standaardinstelling is om het scherm uit te schakelen om 23:00 uur en weer in te schakelen om 07:00 uur. Om deze instelling te wijzigen, stel je eenvoudig de begin- en eindtijd van de slaapstand in.

*Je frame wordt niet uitgeschakeld of in stand-by gezet, dus je kunt nog steeds foto's ontvangen in de slaapstand.*

## diavoorstelling

### Timer

Stel de weergavetijd van de foto in voordat de volgende foto wordt weergegeven.

### Handtekening tonen

Optie om handtekeningen weer te geven die vrienden hebben geüpload met een foto. Vink aan om handtekeningen weer te geven. Verwijder het vinkje om bijschriften te verbergen.

### **Vul het frame in**

Standaardinstelling fotokader. Vink aan om een standaard opvulling in te stellen zodat foto's op het scherm van het apparaat passen in de oriëntatie van het belangrijkste deel van de foto. Haal het vinkje weg om de hele foto op het scherm van het apparaat te centreren en vage balken aan de zijkanten of boven/onderkant toe te voegen.

### **Achtergrondkaders**

Je hebt de keuze uit verschillende opties voor achtergrondbalken, die worden weergegeven als de foto niet het hele scherm vult.

### **Volgorde van foto's weergeven**

Stelt de volgorde in waarin de foto's worden weergegeven in het kader.

- Op datum genomen: Foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn genomen.
- Op datum van ontvangst: Foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.
- Willekeurig: foto's worden in willekeurige volgorde weergegeven.

### **Foto's in omgekeerde volgorde**

Bepaalt of foto's worden weergegeven van nieuwste naar oudste of van oudste naar nieuwste.

### **Automatisch afspelen**

Schakelt het automatisch afspelen van films in de diashow in of uit. Het afspelen van films kan altijd handmatig worden gestart, ongeacht deze instelling.

### **Video's afspelen**

Bepaalt hoe de video's worden afgespeeld wanneer automatisch afspelen is ingeschakeld.

- Film in lus afspelen: De video wordt in een lus afgespeeld totdat de timer van de diashow wordt geactiveerd.
- Eén keer afspelen: de video wordt één keer afgespeeld en de miniatuur wordt getoond totdat de timer start.
- Eén keer afspelen en doorgaan: De video wordt één keer afgespeeld en als hij klaar is, wordt de volgende foto of video afgespeeld.


### **Automatisch dempen**

Inschakelen om de video automatisch te dempen na een korte periode van geen interactie met het frame.


### **Deel film**

Het volumeniveau van de audio van framevideo's aanpassen.


### **Wi-Fi**

Stel in met welk Wi-Fi-netwerk het frame verbinding maakt.  Als u verbinding maakt met een netwerk met Captive Portal, geeft de verbindingstatus aan dat u zich moet aanmelden bij het Wi-Fi-netwerk - . wordt weergegeven. Tik op om het inlogscherf te openen, waar je je gegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

### **Netwerkgegevens Wi- Fi**

 Gebruiken om gedetailleerde informatie over het huidige Wi-Fi-netwerk weer te geven.

### **Wi- Fi resetten**

 Gebruik om alle Wi-Fi-netwerkinformatie te wissen en het frame opnieuw op te starten.

### **Meldingen**

#### **Meldingen weergeven**

De weergave van meldingen in de diashow in-/uitschakelen (bijv. wanneer er een nieuwe foto is ontvangen).

#### **Volumemelding**

Het volume van meldingsgeluiden aanpassen.

#### **Geheugengrootte**

Meldingsweergave inschakelen/uitschakelen wanneer het framegeheugen bijna leeg is.

#### **back-up**

De weergave van meldingen inschakelen/uitschakelen wanneer een automatische back-up is mislukt.



**Verbindingsnetwerk**

De weergave van meldingen over de status van de netwerkverbinding in-/uitschakelen.

**Nieuwe foto's cia**

De weergave van meldingen bij nieuwe foto's in- of uitschakelen.

**Nieuwe vrienden**

De weergave van meldingen bij het toevoegen van nieuwe vrienden in- of uitschakelen.

**Software bijwerken**

De weergave van meldingen in-/uitschakelen wanneer een software-update is geïnstalleerd.

**Nieuws over functies**

Schakel de weergave van meldingen in of uit wanneer spannende nieuwe functies worden toegevoegd.

**Datum en tijd**

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven als de tijd of datum verkeerd is ingesteld.

**Back-up maken en herstellen****Maak een back-up van het frame op externe media (bijv. microSD-kaart)**

Tik op om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. De tijd van de laatste succesvolle back-up wordt hier ook weergegeven.

*Bestaande back-ups op externe opslagmedia worden ongeldig gemaakt!*

**Automatische back-up**

Als deze optie is geselecteerd, maakt het kader automatisch een back-up binnen 30 uur na ontvangst van nieuwe foto's of na het aanbrengen van wijzigingen aan het kader.

**Herstellen vanaf back-up**

*Voordat je een frame probeert te herstellen, moet je eerst bevestigen dat de back-up up-to-date is. Dit doe je door de datum te bevestigen in het veld "Back-up frame naar externe media (bijv. microSD-kaart)". Als de laatste back-up bijvoorbeeld te lang geleden is gemaakt of als er geen back-up is gemaakt, druk dan op de knop "Back-up maken".*

*Maak een back-up van het frame op externe media (bijv. microSD-kaart)" om een nieuwe back-up te maken.*

*Opmerking: Om zowel het oude als het nieuwe frame tegelijkertijd te behouden na herstel vanuit een back-up, moet je ervoor zorgen dat beide frames worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.*

Als je een back-up wilt terugzetten op een reeds geconfigureerd frame, moet je eerst het frame resetten. Druk hiervoor op de knop "Frame resetten". Hierdoor worden alle gegevens van het frame verwijderd en gaat het frame terug naar het configuratiescherm.

In het instellingenscherf kan de knop 'Herstellen vanaf back-up' worden geselecteerd, waarmee het frame wordt hersteld volgens de back-up.

Als de knop "Herstellen vanaf back-up" niet zichtbaar is, controleer dan of het externe geheugen (bijvoorbeeld de microSD-kaart) correct is geplaatst.

### **Frame resetten**

Verwijdert alle gegevens van het frame.

*Hierdoor worden alle foto's, vrienden/connecties en instellingen permanent verwijderd.*

## Help

### **Open source bibliotheken**

Opent een lijst van de open source bibliotheken die in de applicatie worden gebruikt en hun licenties.

### **Analyses van geanonimiseerde gegevens delen**

Het delen van anonieme analytische gegevens helpt ons aanzienlijk om de Frameo software te verbeteren. We hebben er begrip voor als je deze gegevens niet met ons wilt delen. Vink deze optie aan als je ons wilt helpen Frameo te verbeteren. Vink deze optie uit om het delen van anonieme analytische data te voorkomen.

### **Gids**

Opent de snelstartgids die werd weergegeven toen het frame voor het eerst werd gestart.

## Informatie

### **Systeemversie Android**

Controleer welke versie van Android is geïnstalleerd op het frame.

**Peer-ID**

Dit is de unieke identificatiecode van je frame. Als je contact opneemt met onze klantenservice, geef dan deze identificatiecode door bij je bericht.

**MAC-adres**

Weergave van het MAC-adres van je frame.

**Versie Frameo**

Weergave van de versie van de Frameo-software die momenteel is geïnstalleerd op je Frame.

**Tijdstip van verzenden ania**

Geeft informatie over hoe lang het frame al aan staat.

**Controleren of er updates beschikbaar zijn**

Controleer of er een update beschikbaar is voor je frame.

**Programma Beta**

Als deze optie is geselecteerd, doet het apparaat mee aan het bètaprogramma, waarbij het vaker updates ontvangt en eerder dan apparaten die normale updatereleases gebruiken.

## Privacy ¶

Ga voor meer informatie over privacy naar <http://privacy.frameo.net>.

## Help

Gebruik <https://support.frameo.net/hc> om antwoorden op veelgestelde vragen te lezen, technische ondersteuning te krijgen en feedback te geven.

## Informatie over garantie, naleving, technische ondersteuning en beveiliging

Meer informatie over garantie, hardwarecompatibiliteit, technische ondersteuning en beveiliging vindt u in de meegeleverde materialen.